


# Bureau agent en bois bété open space avec retour

UNI-OSB-041 | Présentation produit

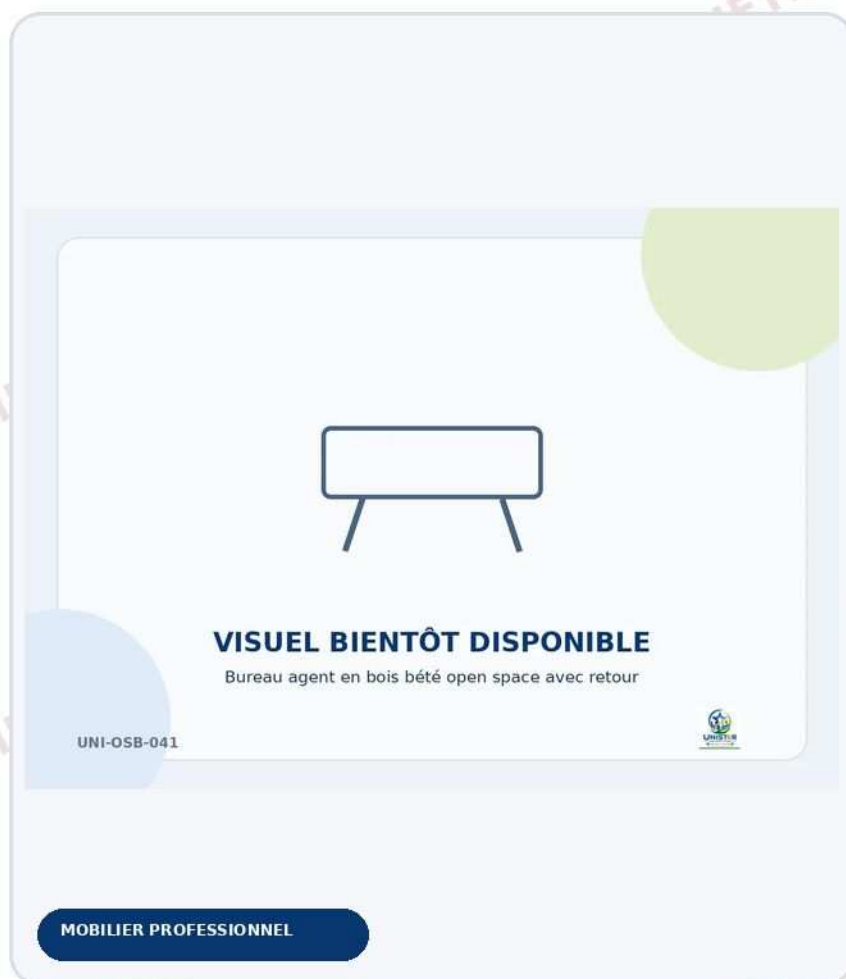

## MOBILIER DE BUREAU

# Bureau agent en bois bété open space avec retour

Configuration open space modulable pour plusieurs postes de travail.

Sur commande / à confirmer

### RÉFÉRENCE

UNI-OSB-041

### SOURCE

Référentiel technique officiel - à rapprocher du produit UNISTAR

### MATÉRIAUX

Bois bété et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées

### GARANTIE

12 mois minimum selon prescriptions générales du

## Description de validation

Bureau agent en bois bété open space avec retour. Cette fiche de validation reprend le référentiel technique officiel aux pages 28. Les caractéristiques doivent être rapprochées du produit UNISTAR réel et validées avant publication ou contractualisation.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

# Synthèse et traçabilité

UNI-OSB-041 | Données catalogue

## Caractéristiques principales

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie      | Mobilier de bureau                                                                           |
| Sous-catégorie | Open space bois bété                                                                         |
| Collection     | Open spaces bois bété                                                                        |
| Dimensions     | Voir fiche PDF et référentiel technique, pages 28.                                           |
| Matériaux      | Bois bété et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées selon le modèle.                   |
| Couleurs       | À confirmer par UNISTAR                                                                      |
| Garantie       | 12 mois minimum selon prescriptions générales du référentiel - à confirmer contractuellement |
| Délai          | À confirmer                                                                                  |
| Disponibilité  | Sur commande / à confirmer                                                                   |

### Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 28. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

## Extrait du référentiel technique officiel

UNI-OSB-041 | Page source 28

| N  | DESIGNATION                                      | CARACTERISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | BUREAU AGENT EN BOIS BÉTÉ OPEN SPACE AVEC RETOUR | <p><b>Type de matière</b><br/>En bois bété et contre-plaqué mélaminé</p> <p><b>Composition :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ;</li> <li>➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;</li> <li>➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm, panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm</li> </ul> <p><b>4Dimensions :</b><br/> <b>Cloisons en bois bété</b><br/> Ossature en bois bété avec imposte de 18mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 145cm X 110 cm</li> <li>• Panneaux de 135 cm X 90 cm</li> <li>• 125 cm X 110 cm avec imposte de 18mm</li> <li>• Hauteur 76 cm</li> </ul> <b>Plan de travail</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 cm X 40 cm</li> <li>• 120 cm X 60 cm</li> </ul> <b>Pieds de table</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 74 cm X 40 cm</li> <li>• 74 cm X 60 cm</li> </ul> <b>Caissons</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profondeur : 40 cm</li> <li>• Hauteur : 55 cm</li> <li>• Largeur : 40 cm</li> </ul> <b>Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur</b><br/> <b>Finition :</b> Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.<br/> <b>NB :</b> Fabrication locale </p> |

## Validation de la fiche produit

UNI-OSB-041 | Visa client

### Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

### Observations

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Nom du validateur : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.