


Bureau agent en bois bété open space - 6 postes, 6 caissons, 2 retours

UNI-OSB-047 | Présentation produit

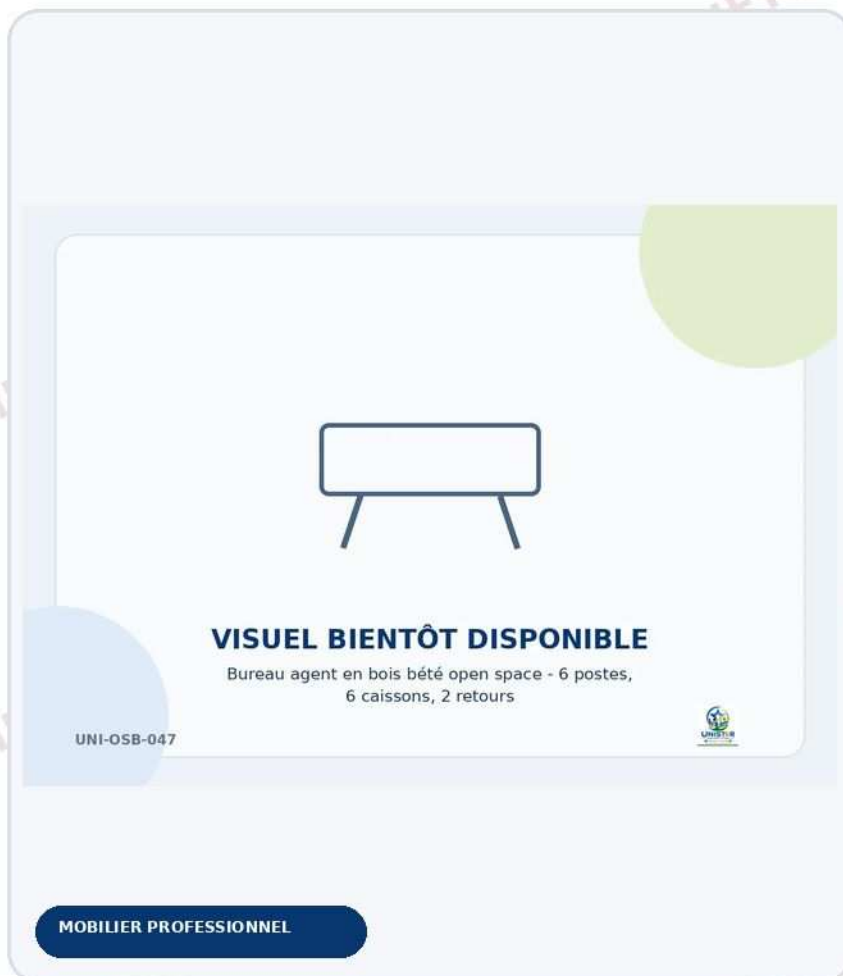

MOBILIER DE BUREAU

Bureau agent en bois bété open space - 6 postes, 6 caissons, 2

Configuration open space modulable pour plusieurs postes de travail.

Sur commande / à confirmer

RÉFÉRENCE

UNI-OSB-047

SOURCE

Référentiel technique officiel - à rapprocher du produit UNISTAR

MATÉRIAUX

Bois bété et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées

GARANTIE

12 mois minimum selon prescriptions générales du

Description de validation

Bureau agent en bois bété open space - 6 postes, 6 caissons, 2 retours. Cette fiche de validation reprend le référentiel technique officiel aux pages 32, 33. Les caractéristiques doivent être rapprochées du produit UNISTAR réel et validées avant publication ou contractualisation.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

Synthèse et traçabilité

UNI-OSB-047 | Données catalogue

Caractéristiques principales

Catégorie	Mobilier de bureau
Sous-catégorie	Open space bois bété
Collection	Open spaces bois bété
Dimensions	Voir fiche PDF et référentiel technique, pages 32, 33.
Matériaux	Bois bété et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées selon le modèle.
Couleurs	À confirmer par UNISTAR
Garantie	12 mois minimum selon prescriptions générales du référentiel - à confirmer contractuellement
Délai	À confirmer
Disponibilité	Sur commande / à confirmer

Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 32, 33. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-OSB-047 | Page source 32

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
46	SPACE DE 5 POSTES A 5 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
47	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 6 POSTES A 6 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	Type de matière : bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm

32

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-OSB-047 | Page source 33

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Deux panneaux de 64 cm X 110 cm <u>Plan de travail</u> 120 cm X 60 cm <u>Caissons</u> - Profondeur : 40 cm - Hauteur : 55 cm - Largeur : 40 cm <u>Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur</u> Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
48	BUREAU AGENT EN BOIS BÉTÉ OPEN SPACE DE 7 POSTES A 7 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	<u>Type de matière</u> : En bois bété et contre-plaqué mélaminé <u>Composition</u> : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm <u>Dimensions :</u> <u>Cloisons en bois bété</u> Ossature en bois bété avec imposte de 18mm 125 cm X 110 cm - Deux panneaux de 64 cm X 110 cm <u>Plan de travail</u> 120 cm X 60 cm <u>Caissons</u> - Profondeur : 40 cm - Hauteur : 55 cm - Largeur : 40 cm <u>Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur</u> Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale

33

Validation de la fiche produit

UNI-OSB-047 | Visa client

Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

Observations

Nom du validateur : _____

Date : _____

Signature : _____

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.